

Stabile kompakte und vielseitig einsetzbare 3-Kant-Tragrohrmarkise **Select / Ombramatik**



Die kompakten SELECT-Markisen wurden für die universelle Beschattung von Terrassen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert.

Die SELECT-Reihe basiert auf der bewährten und patentierten Dreikanttragrohr-Technik. Dies ermöglicht, zusammen mit den universellen Befestigungskonsolen, eine Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage auf engstem Raum.

Durch Erweiterungen wie Schutzdach, absenkbares VOLANT-PLUS oder die variable Neigungswinkel-Verstellung der SELECT-OMBRAMATIK lässt sich dieser Markisentyp individuell den verschiedensten Gegebenheiten anpassen. Mit einer speziellen Arm-Konsolen-Kombination sind Ausladungen bis zu vier Meter möglich.



Select S8130 | S8130/2 Stoboscope



Volant-Plus



S8130/2 Teleskoparmtechnik

- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Verschiedene Montagemöglichkeiten an die Wand, unter die Decke oder an den Sparren
- Variable Konsolenposition
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung dank Teleskoparmtechnik (S8130/2)
- Manuelle Neigungswinkelverstellung bis 60 ° (S8135)
- Mehr Ausladung als Breite möglich (S8133)
- Dem Neigungswinkel entsprechend einstellbares optionales Schutzdach
- Optionales Volant sorgt für zusätzlichen Schatten und ist ein optischer Schutz für Markisenarme
- Optional Volant-Plus: Acryl-Tuch bis max. 120 cm und Soltis 86 / Soltis 92 bis max. 170 cm Höhe. Verbessertes Wickelverhalten dank Floating-System (schwimmende Walze) (S8130, S8133, S8135)

S8130/2 STOBOSCOPE



min. 285 cm
max. 1800 cm




min. 250 cm
max. 350 cm




Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren.




Technische Massangaben in Millimeter

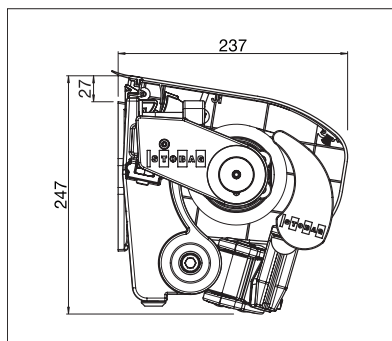

S8130 Wandmontage mit Schutzdach

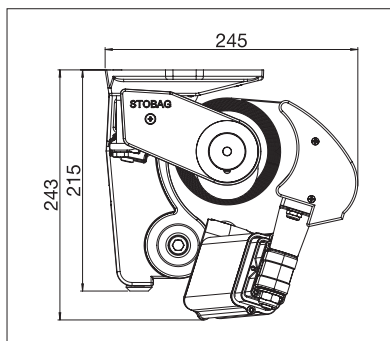

S8130/2 Deckenmontage

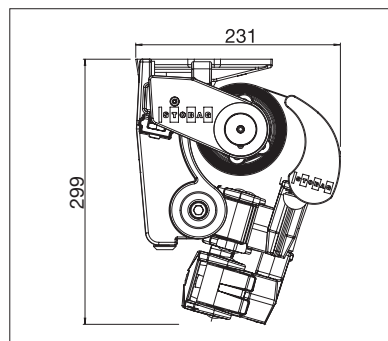

S8133 Deckenmontage

Select S8133 Plus | S8135 Ombramatik



S8133 Überkreuzte Arme



S8135 Manuelle Neigungsverstellung OMBRAMATIC

S8133 PLUS



min. 115 cm
max. 775 cm*



min. 150 cm
max. 350 cm*

* mit Volant-Plus bis
max. 250 cm Ausladung,
max. 700 cm Breite



Je nach Ausführung und Dimension
kann die Windwiderstandsklasse variieren.



S8135 OMBRAMATIC



min. 170 cm
max. 600 cm*




min. 140 cm
max. 350 cm*

* mit Volant-Plus bis
max. 300 cm Ausladung



Je nach Ausführung und Dimension
kann die Windwiderstandsklasse variieren.

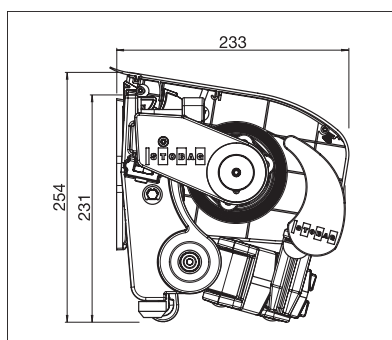

S8135 Wandmontage



Ohne Schutzdach



Mit Schutzdach